AiR DB 350-11-STV Drucklufbehälter

Geprüfte Qualität nach AD 2000

Die robuste Ausführung nach den Vorgaben der Regelwerks AD 2000 ermöglichen Prüfzyklen von 5 Jahren.

Lange Lebensdauer

Die Druckluftbehälter erhalten einen überragenden Korrosionsschutz durch eine Feuerverzinkung (innen und außen) im Tauchbad.

Große Wartungsöffnung

Ein groß dimensioniertes Handloch erleichtert díe Reinigung, Wartung und die Behälterprüfung.

Leichte Montage

Die Anschlussgewinde werden nach dem Feuerverzinken maßgenau nachgeschnitten.

Technische Daten

Bestell-Nr.:		
Behältervolumen	l	350
max. Betriebsdruck	bar (ü)	11
min. Betriebstemperatur	° C	- 20
max. Betriebstemperatur	° C	50
Druckluftanschluss	iG"	4 x 1 1/4"
Gewicht	kg	ca. 130 kg
Abmessungen (ØxH)	mm	550 x 1.820

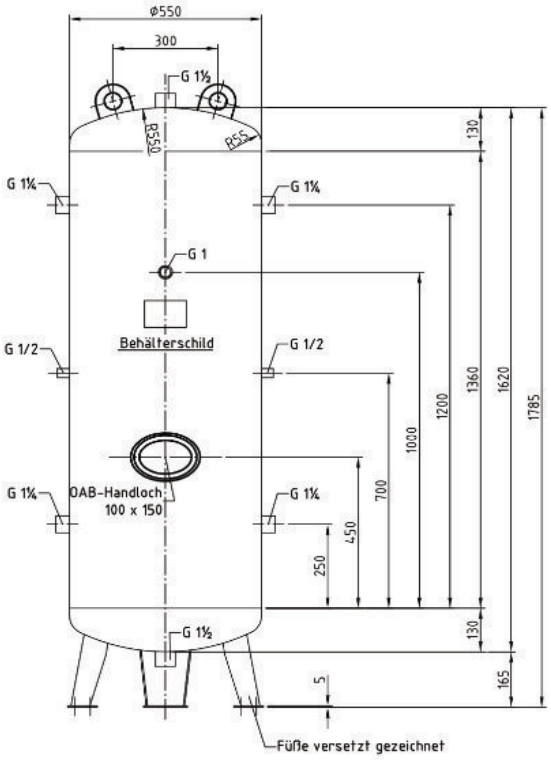

Ausstattung

stehende Ausführung	■
innen und außen feuerverzinkt	■

■ im Lieferumfang enthalten

Zubehör - optional

Behälter-Armaturen	
Anschluss-Fittinge	
autom. Kondensatableiter	

gefertigt nach:
DGRL 2014/68/EU-**AD 2000**, Modul H1

Druckluft Engineering Diehl GmbH - Grabenstrasse 18-20 - D-72669 Unterensingen
Telefon 07022 260562 - Email info@druckluftwelt.de